


Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 030 04** |

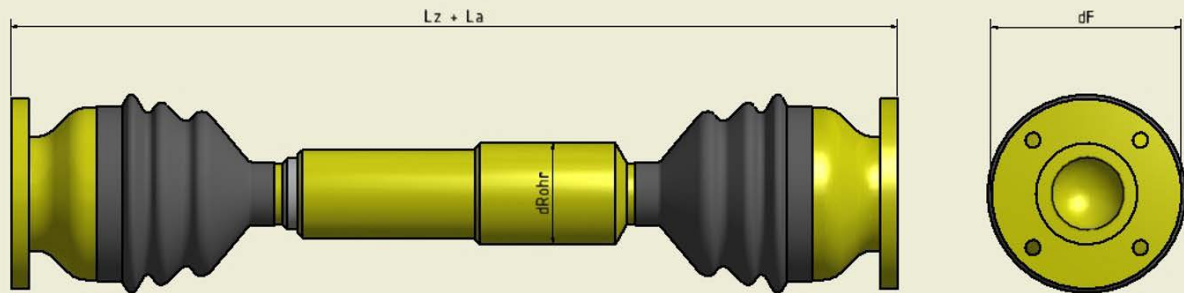

Technische Daten: GGW 030 04

Baugröße		030	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	580	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
Lz min	mm	423	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	70	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø40	Rohraußendurchmesser
d_F DIN (DIN 15451 / ISO 7646)	mm	ø65	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 040 04** |

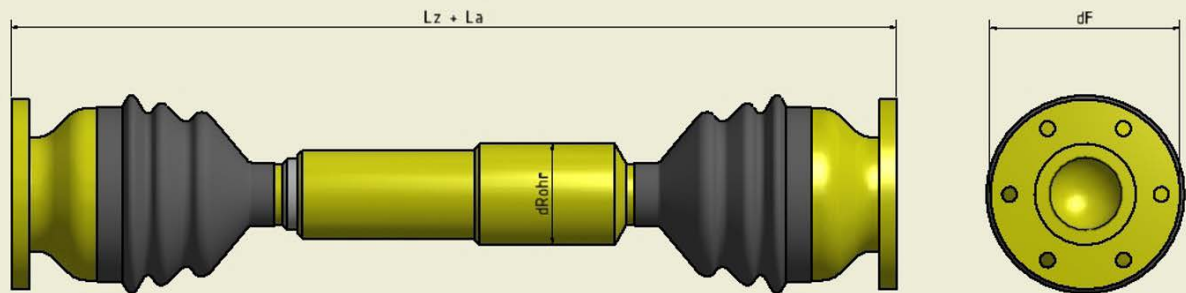

Technische Daten: GGW 040 04

Baugröße		040	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	580	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
$Lz \text{ min}$	mm	423	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	70	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø40	Rohraußendurchmesser
$d_F \text{ DIN (DIN 15451 / ISO 7646)}$	mm	ø75	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 060 04** |

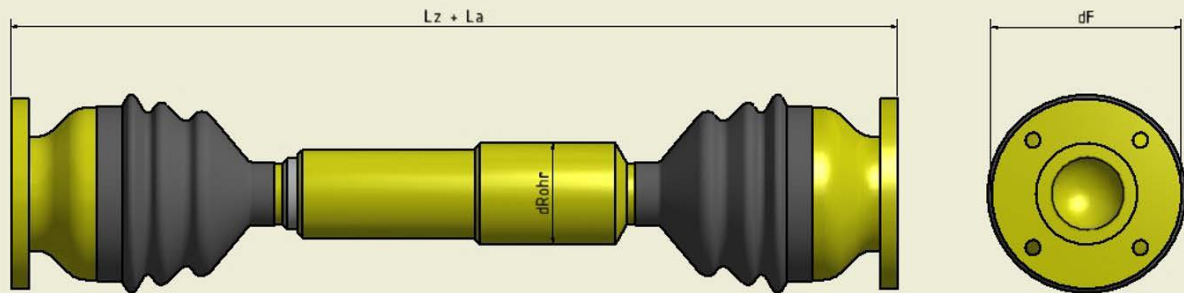

Technische Daten: GGW 060 04

Baugröße		060	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	1300	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
Lz min	mm	460	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	80	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø50	Rohraußendurchmesser
d_F DIN (DIN 15451 / ISO 7646)	mm	ø90	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 065 04** |

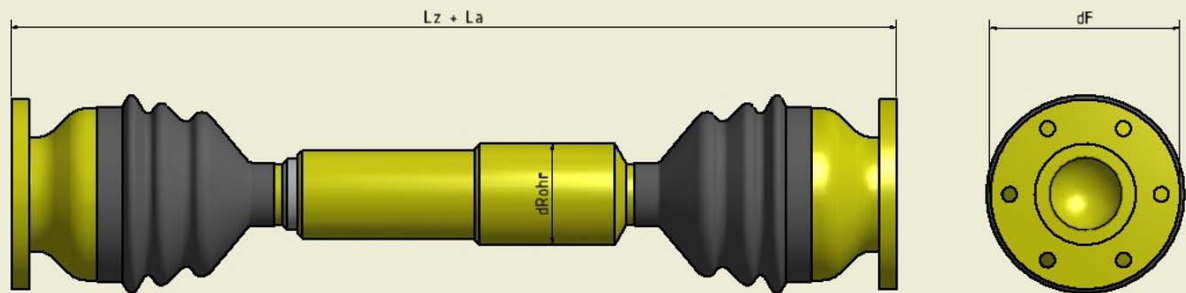

Technische Daten: GGW 065 04

Baugröße		065	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	1300	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
Lz min	mm	484	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	80	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø50	Rohraußendurchmesser
d_F DIN (DIN 15451 / ISO 7646)	mm	ø100	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 080 04** |

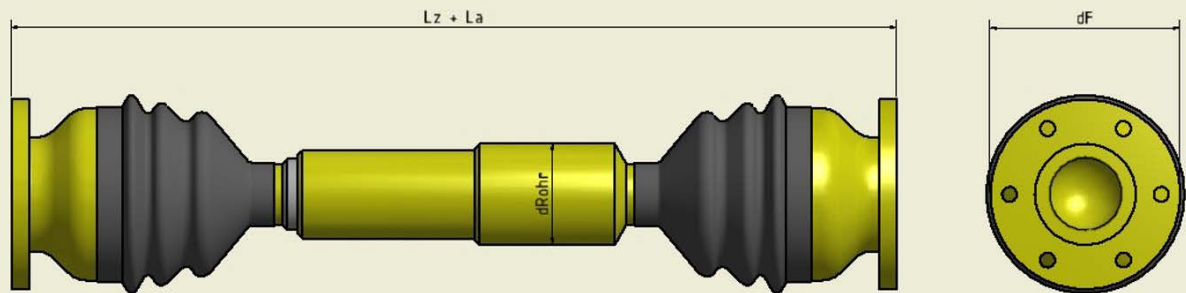

Technische Daten: GGW 080 04

Baugröße		080	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	1300	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
Lz min	mm	540	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	105	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø50	Rohraußendurchmesser
d_F DIN (DIN 15451 / ISO 7646)	mm	ø100	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 090 04** |

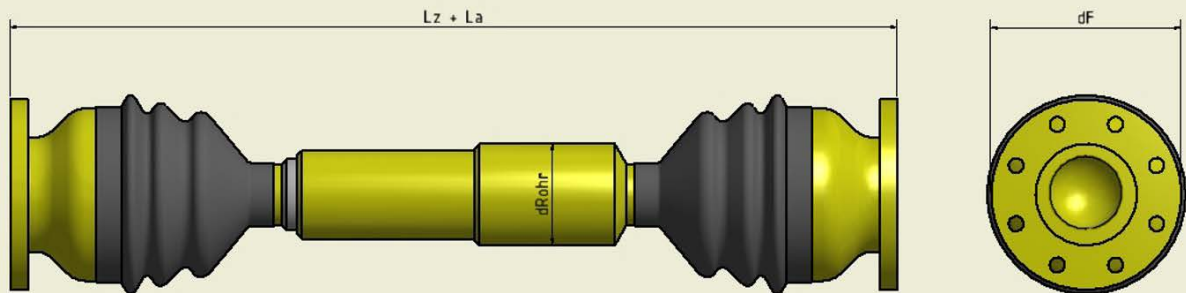

Technische Daten: GGW 090 04

Baugröße		090	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	3500	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
$Lz \text{ min}$	mm	610	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	80	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø70	Rohr Außendurchmesser
$d_F \text{ DIN (DIN 15451 / ISO 7646)}$	mm	ø120	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.


IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln

Allgemeines Datenblatt zur Gleichlaufgelenkwelle mit Vershub

| **GGW 100 04** |

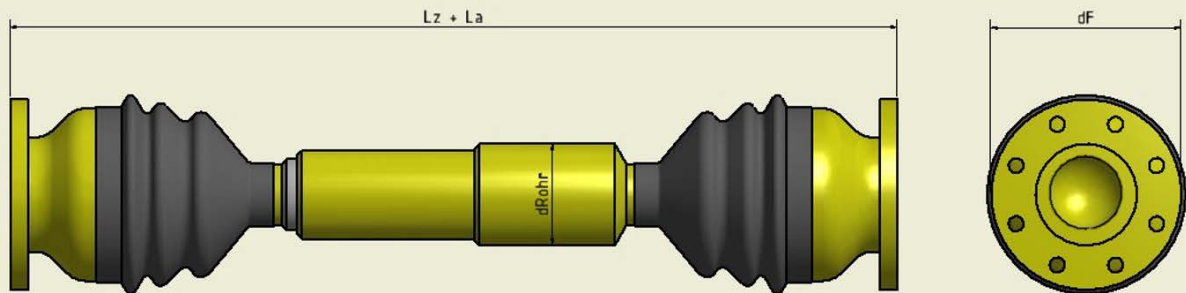

Technische Daten: GGW 100 04

Baugröße		100	
Bauform		04	
Benennung			Gleichlaufgelenkwelle mit Längenausgleich im Profil
T_{Grenz}	Nm	3500	Grenzdrehmoment
n_{max}	1/min	2000	max. zulässige Betriebsdrehzahl
β_{max}	°	40	max. zulässiger Beugungswinkel je Gelenk
Lz min	mm	750	kürzeste Länge im zusammengeschobenen Zustand
La	mm	80	Standard Längenausgleich
d_{Rohr}	mm	ø70	Rohraußendurchmesser
d_F DIN (DIN 15451 / ISO 7646)	mm	ø150	mögliche DIN-Flanschanschlüsse

Hinweis:

Generell gilt, dass zur korrekten Bestimmung der Baugröße mindestens das **Betriebsdrehmoment**, die **Betriebsdrehzahl** und der **Betriebsbeugungswinkel** bekannt sein müssen. Unser Team unterstützt Sie gerne hierbei. Zusätzlich gibt es alle Gleichlaufgelenkwellen auch mit Längenausgleich im Gelenk. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich auch gerne jederzeit an unsere Vertriebsmitarbeiter.

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR NEUBAU, INSTANDSETZUNG UND SONDERLÖSUNGEN

Kontakt Vertrieb: Telefon 0221 5974 0 • elbe@elbe-gmbh.de • www.elbe-gmbh.de

ELBE Gelenkwellen-Service GmbH • Gewerbegebiet Köln-Ossendorf • Blériotstr. 5 • 50827 Köln