


## Bauteile und Zubehör zu 0.100 Flansch-Verschraubungsgarnituren

Die angegebenen Stückzahlen pro Garnitur beziehen sich auf eine Gelenkwelle mit 2 Flanschen

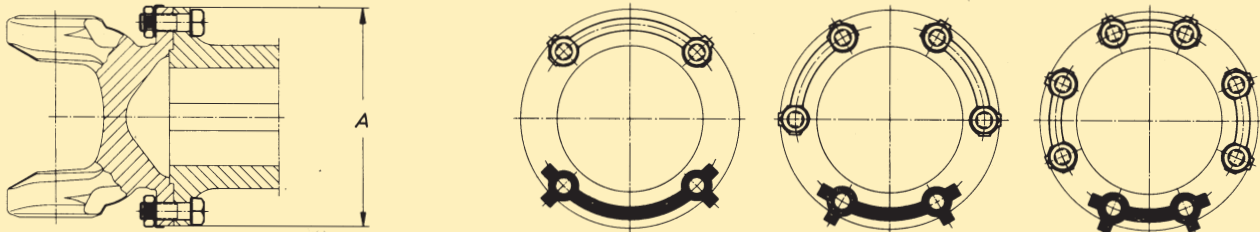

Bestell-Nr.	21237 *	21238	19976	13798	13799
Flanschdurchmesser A	58	65	75	90	100
einzusetzen bei	0.105	0.106	0.107	0.109	0.110
Sechskantschrauben ähnl. DIN 960 - 10.9	M5x0,8x16	M6x1,0x20	M6x1,0x20	M8x1,0x25	M8x1,0x25
Anzahl pro Garnitur	8	8	12	8	12
Sechskantmuttern DIN 985 - 10	M5x0,8	M6x1	M6x1	M8x1	M8x1
Anzahl pro Garnitur	8	8	12	8	12
Anziehdrehmoment Nm	8,5	14	14	35	35

Bestell-Nr.	13834	31468	30456	28524	29686
Flanschdurchmesser A	165/180	180	180/225	250	285
einzusetzen bei	0.117 0.122	0.120 0.122	0.120 0.125	0.122	0.128
Sechskantschrauben ähnl. DIN 960 - 10.9	M16x1,5x45	M16x2x50	M16x2x50	M18x2,5x60	M20x2x80
Anzahl pro Garnitur	16	20	16	16	16
Sechskantmuttern DIN 985 - 10	M16x1,5	M16x2	M16x2	M18x2,5	M20x2
Anzahl pro Garnitur	16	20	16	16	16
Anziehdrehmoment Nm	295	295	295	450	580

\* M5 wird in Qualität 8.8 geliefert

Doppelsicherungsbleche gehören nicht zur Flansch-Verschraubungsgarnitur und sind nur noch begrenzt lieferbar!

Bei den angegebenen Sechskantmuttern handelt es sich um Muttern in selbstsichernder Ausführung.



<b>13827</b>	<b>13831</b>	<b>21239</b>	<b>13832</b>	<b>29666</b>	<b>21240</b>	<b>13833</b>
120	120	150	150	150	180	165/180
0.112	0.113	0.115	0.148	0.117	0.117 0.158	0.158
<b>M8x1,0x25</b>	<b>M10x1,0x30</b>	<b>M10x1,0x35</b>	<b>M12x1,5x35</b>	<b>M12x1,5x35</b>	<b>M12x1,5x40</b>	<b>M14x1,5x40</b>
16	16	16	16	24	16	16
<b>M8x1</b>	<b>M10x1</b>	<b>M10x1</b>	<b>M12x1,5</b>	<b>M12x1,5</b>	<b>M12x1,5</b>	<b>M14x1,5</b>
16	16	16	16	24	16	16
35	69	69	120	120	120	190
<b>29687</b>	<b>29688</b>	<b>29689</b>	<b>29665</b>	<b>30923</b>	<b>27581</b>	<b>27580</b>
315	350	390	435	120 KV	150 KV	180 KV
0.131	0.135	0.139	0.112 0.143	0.117 0.148	0.177 0.158 0.122	0.120
<b>M22x2x90</b>	<b>M22x2,5x90</b>	<b>M24x2x100</b>	<b>M27x2x100</b>	<b>M10x1,5x40</b>	<b>M12x1,5x45</b>	<b>M14x1,5x50</b>
16	20	20	20	8	8	8
<b>M22x2</b>	<b>M22x2,5</b>	<b>M24x2</b>	<b>M27x2</b>	<b>M10x1,5</b>	<b>M12x1,5</b>	<b>M14x1,5</b>
16	20	20	20	8	8	8
780	780	1000	1500	46	79	125

Im Standardfall werden die Sechskantschrauben von der Gegenflanschseite her eingeführt. Sollen die Schrauben am Gelenkwellenflansch (Gabelflansch) eingeführt werden, so ist dies bei der Gelenkwellenauswahl zu berücksichtigen und in der Bestellung anzugeben.

Flanschverschraubungen für Gelenkwellen in Hochtemperaturlösung auf Anfrage lieferbar. Schrauben in anderen Abmessungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.